

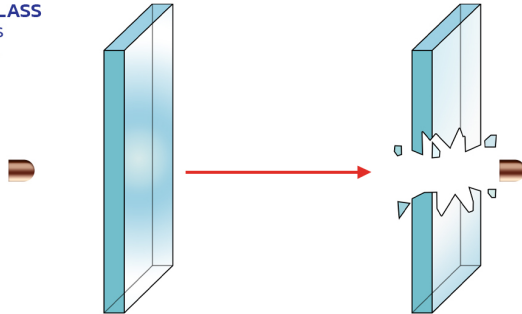


กระจกกันกระสุน SPR

STANDARD GLASS
Energy passes through glass




BULLET PROOF GLASS
Energy absorbed into laminate

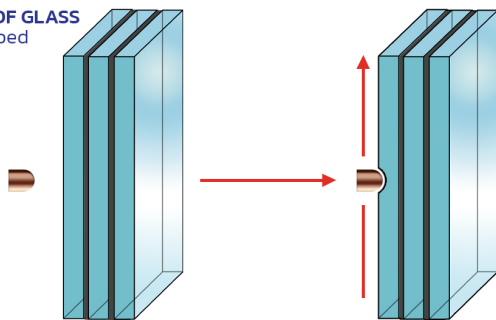


.22 caliber LR LRN




.380 ACP



9 mm. FMJ RN




.40 S&W



.357 Magnum




.357 SIG



.44 Magnum



7.62x51 mm. Nato M80



.30-06 Springfield M2

ระดับการทดสอบ	ขนาดกระสุน	ประสิทธิภาพ
ระดับ 1	.22 caliber LR LRN .380 ACP	สามารถป้องกันกระสุน .22 Long Rifle น้ำหนัก 2.6 กรัม มีความเร็ว 329 + 9.1 เมตร/วินาที และกระสุน .380ACP น้ำหนัก 6.2 กรัม มีความเร็ว 322 + 9.1 เมตร/วินาที
ระดับ 2A	9 mm. FMJ RN .40 S&W	สามารถป้องกันกระสุน 9 มม. น้ำหนัก 8 กรัม มีความเร็ว 329 + 9.1 เมตร/วินาที และกระสุน .40 S&W น้ำหนัก 11.7 กรัม มีความเร็ว 352 + 9.1 เมตร/วินาที
ระดับ 2	9 mm. FMJ RN .357 Magnum	สามารถป้องกันกระสุน 9 มม. น้ำหนัก 8 กรัม มีความเร็ว 398 + 9.1 เมตร/วินาที และกระสุน .357 Magnum น้ำหนัก 10.2 กรัม มีความเร็ว 436 + 9.1 เมตร/วินาที
ระดับ 3A	.357 SIG .44 Magnum	สามารถป้องกันกระสุน .357 SIG น้ำหนัก 8.1 กรัม มีความเร็ว 448 + 9.1 เมตร/วินาที และกระสุน .44 Magnum น้ำหนัก 15.6 กรัม มีความเร็ว 436 + 9.1 เมตร/วินาที
ระดับ 3	7.62x51 mm. Nato M80	สามารถป้องกันกระสุน 7.62x51 มม. Nato M80 ball น้ำหนัก 9.6 กรัม มีความเร็ว 847 + 9.1 เมตร/วินาที
ระดับ 4	.30-06 Springfield M2	สามารถป้องกันกระสุนเจาะทะลุ .30-06 Springfield M2 น้ำหนัก 10.8 กรัม มีความเร็ว 878 + 9.1 เมตร/วินาที



